

GEORGIAN

textura fina

DISPONÍVEL
PARA
PRONTA ENTREGA

36% CONTEÚDO
RECICLADO




Painéis Georgian™ MicroLook com perfil XL32 de 24mm

O forro Georgian é econômico, com textura fina e tem boa resistência à impactos e arranhões

PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE SELEÇÃO

- Econômico e com boa acústica
- Alta refletância de luz
- Desempenho de resistência à umidade – RH95-49°
- Alta Durabilidade
 - Resistente à impactos
 - Resistente à arranhões
- Pintura BioBlock® Plus para inibir ou retardar o crescimento de mofo e bolor

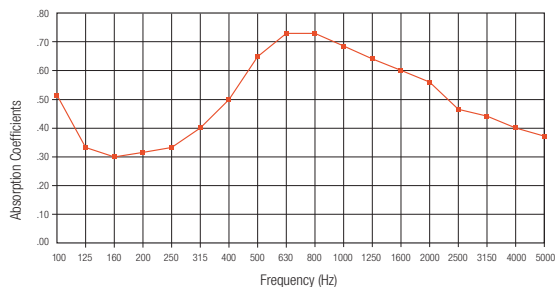

COR



Branco (WH)
White

SELEÇÃO VISUAL


SELEÇÃO DO DESEMPENHO

Pontos representam um elevado nível de desempenho.

Descrição	Número do Item	Dimensões	Acústica classificada por UL	Classificação de Incêndios	Reflexão da luz	Resistência à mofo e bolor	Resistência à deformação	Certificado de baixa emissão de VOC	Resistência à riscos	Resistência a impactos	Conteúdo reciclado
GEORGIAN											
24mm Tegular	3423	625 x 625 x 16mm	0,55	Classe A	0,86	•	•	•	•	•	Padrão
24 XL32mm Lay-in	3422	625 x 1250 x 15mm	0,55	Classe A	0,86	•	•	•	•	•	Padrão

** Resiste até 95% da umidade relativa do ar à uma temperatura de 49°C.

SISTEMA DE SUSPENSÃO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material

Fibra mineral modelada úmida

Acabamento da Superfície

Tinta vinilica à base de látex aplicada em fábrica

Fator de Propagação da Chama / Classificação de Incêndios

Classe A: Fator de Propagação da Chama: 25 ou inferior (Rotulado por UL)

Classificação ASTM E 1264

Tipo III, Forma 2, Padrão C E

Coefficiente Térmico

K: 0,053 w/m °C

Resistência à Deformação

RH95-49° – resistência superior à deformação em condições de alta umidade, exceto em locais com acúmulo de água e aplicações em áreas externas**.

Emissão de VOC

Certificado por um laboratório terceirizado de acordo com CDPH/EHLB/ Método Padrão Versão 1.1, 2010 pelo Departamento de Saúde Pública da Califórnia. Esta norma é uma referência para baixas emissões no LEED, CalGreen Título 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Norma 189; ANSI/GBI Green Building Protocolo de Avaliação.

Antimofos e Antibolor

Os painéis com BioBlock resistem o crescimento de mofo e bolor.

Recomendações para Carregamento

Consulte seu representante Armstrong Ceilings para obter maiores detalhes.

Peso
2,93 kg/m²

Garantia

30 anos de garantia para forros com perfis metálicos Armstrong® ou 10 anos de garantia apenas para os forros Armstrong®.

Sistema de Suspensão Recomendado

Perfil XL32 de 24mm em aço galvanizado em banho quente e costura dupla de fábrica, com capa de poliéster branca e 24mm de base.

* O conteúdo reciclado dos produtos pode sofrer variação de acordo com a data de produção. Esta informação deve ser verificada periodicamente.